


4700


Corredera

Sistema de corredera en línea con estética recta y nudo central reducido de 47 mm, ideal para cerrar grandes huecos sin acudir a una solución de corredera elevable, combinando un gran rendimiento térmico y acústico con grandes superficies acristaladas de hasta el 88 % del total de la ventana.

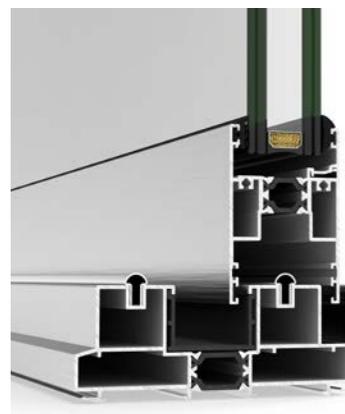

CARACTERÍSTICAS		
Transmitancia		$U_w \geq 1,1 (W/m^2K)$
Aislamiento acústico		Rw hasta 40 dB
Permeabilidad al aire		Clase 3
Estanqueidad al agua		Clase 7A
Resistencia al viento		Clase C5
Ensayo de seguridad		Apto

Ensayo de referencia AEV 1,8 x 2,2 m / 2 hojas

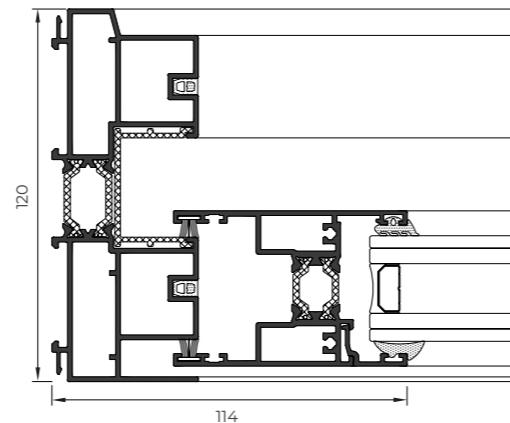

Secciones

Marco 115 y 120 mm, 185 mm tricarril

Hoja 50 mm

Longitud Varilla Poliamida

20-25 mm

Espesor Perfilera

Balconera 1,5 mm

Acristalamiento

Máx. 34 mm, Mín. 26 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 2500 mm, Alto (H) 3000 mm

Peso máx. hoja

280 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

POSIBILIDADES DE APERTURA



Corredera
Monocarril (hoja + fijo)
Bicarril y tricarril
Galandage

POSIBILIDADES



ACCESIBILIDAD

Correderas

RPT



4700 CORREDERA