


4900

Corredera HI

Ventana corredera estándar con prestaciones de abisagrada. Ofrece un gran aislamiento térmico y acústico favorecido por una capacidad de acristalamiento de hasta 36 mm y una rotura de puente térmico de 34 mm. Presenta nudo central de 35 mm y líneas rectas, permitiendo el cruce de hojas gracias a la manilla integrada con cierre multipunto.

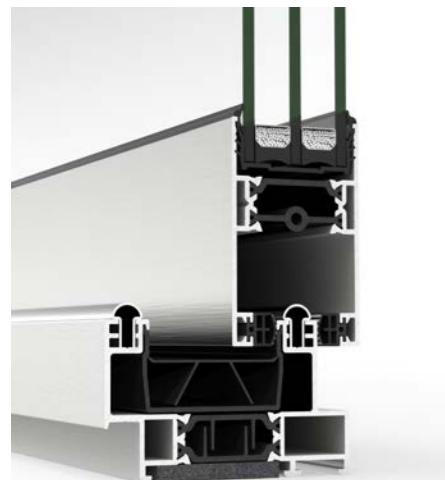

Secciones

Marco 70 mm / 126 mm tricarril

Hoja 48 mm

Longitud Varilla Poliamida

34 mm

Espesor Perfilera

Ventana 1,6 mm

Acrilamiento

Máx. 36 mm, Mín. 24 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 2200 mm, Alto (H) 2600 mm

Peso máx. hoja

240 kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

Correderas


RPT



POSIBILIDADES



ACCESIBILIDAD

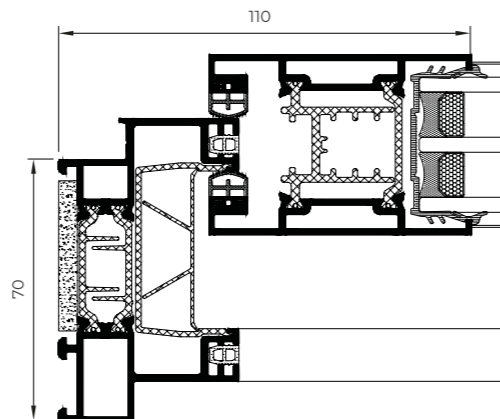

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia  $U_w \geq 1,2 (W/m^2K)$

Aislamiento acústico  R_w hasta 40 dB

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase 7A

Resistencia al viento  Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,23 x 2,48 m / 2 hojas

POSIBILIDADES DE APERTURA



Corredera
Monocarril (hoja + fijo)
Bicarril y tricarril
Galandage

4900 CORREDERA HI

