

COR 70

CC16

Sistema abisagrado de 70 mm con perfiles, juntas, herrajes y poliamidas propios que obligan al fabricante a usarlos conjuntamente. Además, amplía las posibilidades estéticas con ajuñquillados a inglete o a testa. Para garantizar los más altos estándares de calidad en la fabricación e instalación de la ventana, esta serie solo puede ser comercializada por los miembros de la Red de Instaladores Oficiales de CORTIZO.

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 0,8$ (W/m ² K)
Aislamiento acústico		Rw hasta 46 dB
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase E1500
Resistencia al viento		Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas

POSIBILIDADES DE APERTURA




Apertura interior

Practicable
Oscilobatiente
Plegable
Osciloparalela
Abatible

Apertura exterior

Practicable
Proyectante deslizando

Canal
Cortizo 16
RPT

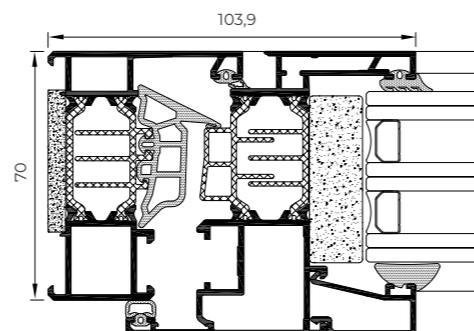

POSIBILIDADES



HERRAJE
OCULTO



ACCESIBILIDAD

Secciones

Marco 70 mm, Hoja 75 / 80 mm

Longitud Varilla Poliamida

35 mm

Espesor Perfilería

Ventana 1,5 mm

Puerta 1,7 mm

Acrislamiento

Máx. 58 mm, Mín. 15 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 1600 mm

Alto (H) 2800 mm

Peso máx. hoja

150 kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

COR 70 CC16



Posibilidades estéticas:

Hoja: Recta o achaflanada
Junquillo: Recto, curvo o achaflanado

